



400_

Stylish design &
functionalities



doorson

◀ DANEREDER ▶


400_



Die Produkt Serie 400 beinhaltet automatische Schiebetüren in modernem, eleganten Stil für den Innenbereich. Eine Antriebshöhe von nur 6 cm mit drei verschiedenen Flügelvarianten und eine Bandbreite an erstklassigen Materialien zeichnen diese Produktreihe aus. Es passt zu jedem Interieur und schafft einen einzigartigen und modernen Raum.

Der eingebaute Sensor sorgt für einen sicheren und angenehmen Durchgang. Im Schlafmodus ist der Energieverbrauch geringer als 0,5 W, was zu einer 70% höheren Energieeffizienz führt und somit zur Stromersparnis und CO₂ Reduktion kommt. Die Serie 400 vereint zeitgemäß cleveres Design mit Hightech-Funktionalität, geschützt und patentiert durch das europäische 3D Modell, sowie CE Zertifiziert. Das Produkt entspricht somit dem EN16005 und EN16361 Standard.





70%
Energie Ersparnis
und CO₂ Reduktion



6 cm
Antriebshöhe

Intergrierter
Sensor
für erhöhten Personenschutz

< 0.5 W
Stromverbrauch



Angenehmer,
sicherer
Durchgang für
jeden.



Die einfachste
Art Ihre Tür
von überall aus
jederzeit zu
steuern.



Warnung
und Fehler
Beschreibung.



Die Türen sind
mit der Cloud
verbunden- somit
ist eine schnelle
Problemlösung aus
der Ferne möglich.



Die Türsteuerung
ist mit den
Sensoren, Tastern
und ihrer cloud mit
dem Bussystem
verbunden.



Fortgeschrittene
Sicherheit wird durch
fortgeschrittene
Technologie erst
möglich - Ihre
Sicherheit steht an
erster Stelle!

400 thales | Rahmenlose Glasschiebetür

Transparent purity

Die rahmenlose einflügelige Glasschiebetür zeichnet sich durch einen schlichten Stil aus, passt sich optimal an jede Umgebung an und ist praktisch unsichtbar. Sie eignet sich besonders für Raumtrennungen aus Glas mit einer offenen Architektur, die ein helles Raumklima schafft, selbst bei geschlossener Tür.

Sie können aus einer Bandbreite an Glasfarben wählen um Ihre individuellen Ansprüche zu erfüllen - eine schlichte, unkomplizierte Lösung mit einer einzigen Glasschiebetür.

Technische Merkmale:

1 Türflügel: Gebäudeöffnung breite 700 - 1100 mm
Gebäudeöffnung höhe 1900 - 2500 mm
* COW = FW - 65 mm

Rahmenloses 10 mm ESG Sicherheitsglas



400 fusion | Glasschiebetür

Beautifully distinct

Die Fusion Variante ist Ihre Wahl, wenn Sie einen eleganten und modernen Stil bevorzugen. Die Kombination aus Alu-Rahmen mit Doppelglas verleiht der Tür ihren unverkennbaren Look.

Sie eignet sich perfekt für Büros und Hotels und jegliche weitere Standorte, an denen Sie einen luxuriösen Zugang mit stilvollem Design vereinen möchten.

Hier können Sie Ihrer Phantasie freien Lauf lassen und Designs kreieren, die beeindrucken. Fusion bietet einzigartiges Design mit moderner Auswahl an Glasfarben und eloxierten Oberflächen, die für den einzigartigen Look sorgen.

Technische Merkmale:

1-flügelig: Gebäudeöffnung breite 700 - 1100 mm
Gebäudeöffnung höhe 1900 - 2500 mm
* COW = FW - 65 mm

Doppelglastürflügel mit Aluminiumrahmen,
4 mm ESG Sicherheitsglas, 30 mm Rahmenstärke



400 timber | Holzschiebetür

Natural touch

Die Schiebetür aus Holz mit Aluminiumrahmen sorgt in Ihrem Büro, Hotel, Ihrer Lobby oder in Ihrem Zuhause für eine natürliche Wohlfühl-Atmosphäre.

Das Holz passt sich perfekt an eine Umgebung an und sorgt für eine warme, natürliche Atmosphäre.

Die Antriebsschiene verschwindet im Design und ist praktisch unsichtbar. Schmale Profile aus Holz sorgen ebenfalls für ein ästhetisches Design. Holzmuster Bereich vervollständigt die architektonische Gestaltung und ermöglicht das gleiche Holz von Ihren Möbeln zu verwenden.

Technische Merkmale:

1-flügelig: Gebäudeöffnung breite 700 - 1100 mm

Gebäudeöffnung höhe 1900 - 2500 mm


* COW = FW - 65 mm

Holzflügel mit Aluminiumrahmen, 30 mm Stärke



Passen Sie Ihre Türe an

Choose your assembly, choose your function

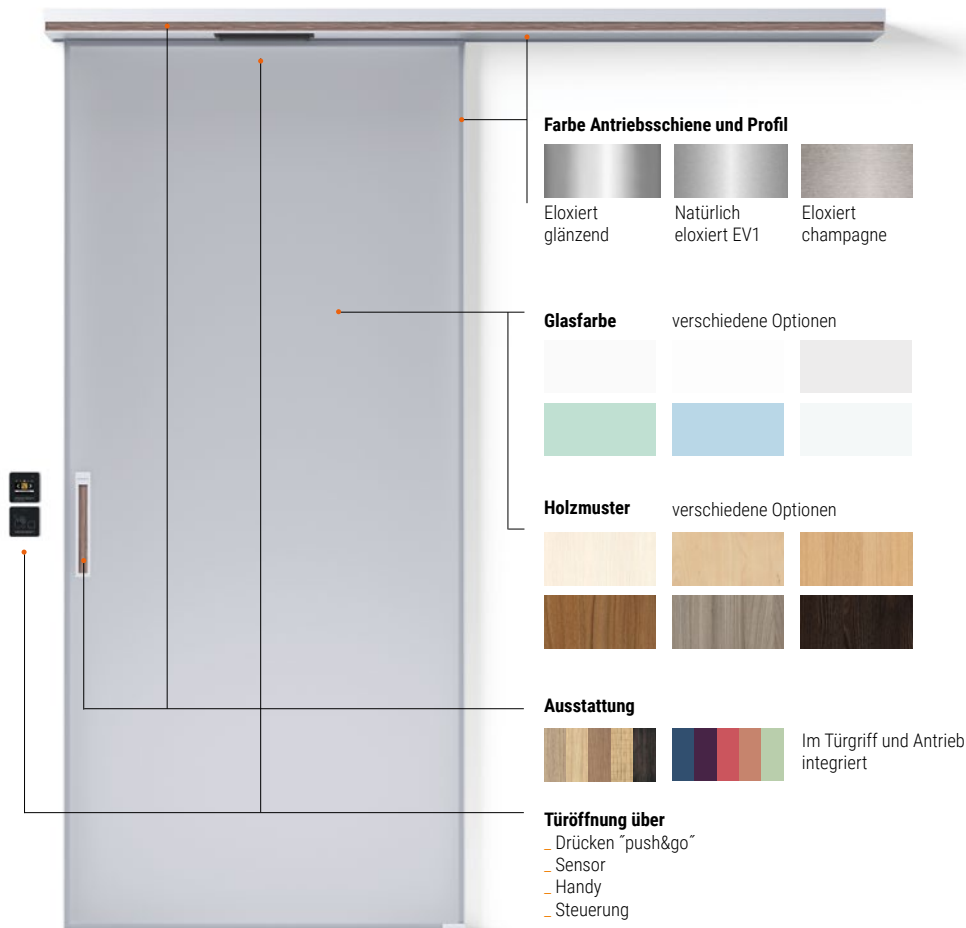

Technische Daten | 400 product line

GEBRAUCH	Innenbereich
ANTRIEBSSCHIENE	Höhe 60 mm
GEWICHT	max. 65 kg pro Türflügel
ÖFFNEN-SCHLIESSEN	0.3 - 0.7 m/s (anpassbar)
ÖFFNUNGSZEIT	0 - 15 s (anpassbar)
STROM VERBRAUCH	max 300 W/230 V; < 0.5W im Sleep Modus
MONTAGE	Wandmontage
FARBE PROFIL	Eloxiertes Aluminium in 3 Varianten
FARBE GLAS	verschiedene Optionen zur Auswahl (Doorson Kollektion)
HOLZMUSTER	verschiedene Optionen zur Auswahl (Doorson Kollektion)
DEKOR BAND	verschiedene Optionen zur Auswahl für Türgriff und Antriebsschiene (Doorson Kollektion)
TÜRÖFFNUNG	Sensor, Drücken von push&go, Handy, Schalter, Steuerung
FUNKTIONALITÄT	wechseln zwischen verschiedenen Türstellungen: ÖFFNEN, SCHLIESSEN, STOPP, AUTO-SOMMER, AUTO-WINTER, AUSGANG SOMMER, AUSGANG WINTER; Fehleranzeigen am COM 20
ENERGIE SPAREN	✓
STANDARDS:	EN16005, EN16361

